

BL-7000EXT

Verlängerte Länge Tragbares Hebesystem

Die Hebebühne BL-7000EXT wurde für Fahrzeuge mit längeren Radständen umgestaltet. Wir haben die Gesamtrahmenlänge und die Auftriebspunktverbreiterung erhöht. Infolgedessen ist die Mindestauftriebspunktspreizung nun ebenfalls länger. Unser neues tragbares Hebebühnen-Design passt besser zu längeren Radständen und verlängerten Aufhängungen.

Komplettpaket beinhaltet: (2) ea. Wagenheber-Baugruppen, (2) ea. 381 cm Hydraulikschläuche, (2) ea. 35.56 cm Hilfsschläuche, (2) ea. Rahmengriffe, (4) ea. 10 x 3.8 x 7.6 cm Gummiblöcke, (4) ea. 10 x 8 x 8 cm Gummiblöcke, (1) 12-Volt DC Hydraulikaggregat mit Pendelsteuerung.



Bemerkenswerte Designmerkmale ...

- 3175 kg capacité de levage maximale
- Verlängerte Hubspreizung
- Gebrauchsfertig in weniger als 60 Sekunden
- Automatisches Einrasten der 2 mechanischen Sicherungsklinken
- Doppelverriegelung Positionen – Mittleres Niveau und voller Aufstieg
- Ausgedehnte, freitragende Gummiblockschalen
- Tragbares Netzteil verfügt über eine Fernbedienung für eine einfache Bedienung
- Stahlmontierte UHMW-Räder sorgen für ein müheloses Rollen auf dem Boden
- Fernbedienung verfügt über ein 366 cm Kabel
- Offenes Mitteldesign für klare Autozugang
- Schnelle Verbindung / Trennschlauch für schnelles und bequemes Aufstellen
- Praktische Griffe ermöglichen eine einfache Positionierung der Wagenheber
- Starke 14-gauge geschweißte Stahlrahmen
- Hydraulikzylinder verfügen über integrierte Sicherheits-Sicherungsventile
- Enthält einen achteiligen Satz von verstellbaren und stapelbaren Gummiblöcken


Was ist der Unterschied zwischen SLX und EXT?

- SLX Mindesthubspreizung: 29.5" (749 mm)
- **EXT Mindesthubspreizung: 37.4" (951 mm)**

- SLX maximale Hubspreizung: 60" (1524 mm)
- **EXT maximale Hubspreizung: 66" (1676 mm)**

- SLX Gesamtrahmen Länge: 71" (1803 mm) (7000 Modell nur)
- **EXT Gesamtrahmen Länge: 76" (1930 mm) (7000 Modell nur)**



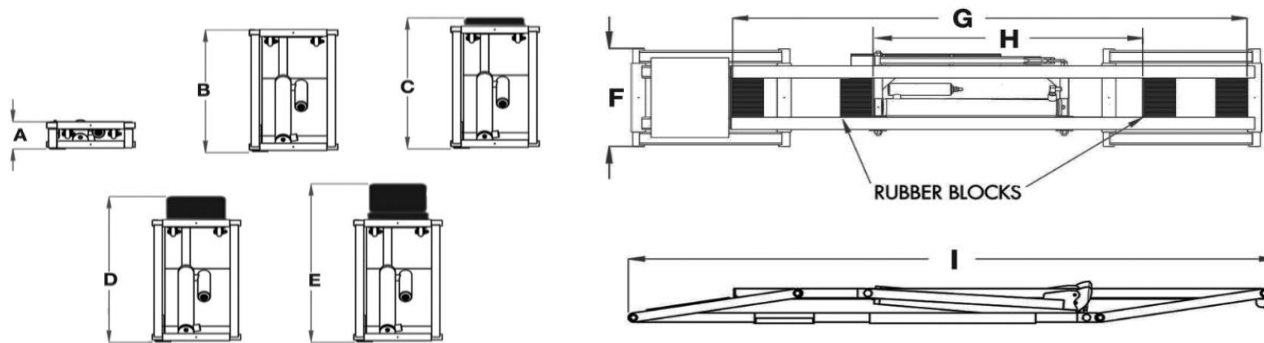

QuickJack™ Spezifikationen Vergleich

Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

| MODELL | BL-3500SLX | BL-5000SLX | BL-5000EXT | BL-7000SLX | BL-7000EXT |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Hubkapazität | 3,500 lbs. / 1,588 kg. | 5,000 lbs. / 2,268 kg. | 5,000 lbs. / 2,268 kg. | 7,000 lbs. / 3,175 kg. | 7,000 lbs. / 3,175 kg. |
| (A) Höhe im zusammengelegten Zustand | 3" / 76 mm. | 3" / 76 mm. | 3" / 76 mm. | 3.6" / 91 mm. | 3.6" / 91 mm. |
| (B) Plattform Hebehöhe (Rahmen nur) | 16.5" / 419 mm. | 17.6" / 447 mm. | 17.6" / 447 mm. | 18.2" / 462 mm. | 18.2" / 462 mm. |
| (C) Plattform Hebehöhe (Kleiner Gummiblock) | 17" / 432 mm. | 18.4" / 467 mm. | 18.4" / 467 mm. | 18.6" / 471 mm. | 18.6" / 471 mm. |
| (D) Plattform Hebehöhe (Großer Gummiblock) | 18.5" / 470 mm. | 19.2" / 487 mm. | 19.2" / 487 mm. | 19.4" / 493 mm. | 19.4" / 493 mm. |
| (E) Plattform Hebehöhe (Gestapelte Gummiblöcke) | 20" / 508 mm. | 21.3" / 542 mm. | 21.3" / 542 mm. | 21.6" / 548 mm. | 21.6" / 548 mm. |
| (F) Rahmenbreite | 10.6" / 268 mm. | 11" / 278 mm. | 11" / 278 mm. | 12.5" / 318 mm. | 12.5" / 318 mm. |
| (G) Max. Wagenheberaufnahmespanne | 50.5" / 1,283 mm. | 60" / 1,524 mm. | 66" / 1,676 mm. | 60" / 1,524 mm. | 66" / 1,676 mm. |
| (H) Min. Wagenheberaufnahmespanne | 26.7" / 678 mm. | 29.5" / 749 mm. | 37.4" / 951 mm. | 29.5" / 749 mm. | 37.4" / 951 mm. |
| (I) Rahmenlänge | 62" / 1,575 mm. | 70" / 1,778 mm. | 75" / 1,905 mm. | 71" / 1,803 mm. | 76" / 1,930 mm. |
| Individuelles Rahmengewicht | 60 lbs. / 27 kg. | 76 lbs. / 35 kg. | 80 lbs. / 36 kg. | 96 lbs. / 44 kg. | 101 lbs. / 46 kg. |
| Gewicht | 180 lbs. / 82 kg. | 212 lbs. / 96 kg. | 220 lbs. / 100 kg. | 242 lbs. / 110 kg. | 262 lbs. / 119 kg. |